M2720A Avalon CTS Sladdlöst fostergivarsystem

Varningar och åtgärder

Varningar på basstationen: blinkande, ensamt eller med lamporna på vardera sidan. betyder att lampan är släckt/lyser.

indikerar ett hörbart larm, om inställt. Tryck på C för att tysta det.

Varningar på givaren: blinkar tillsammans med symbolen för problemkällan.

Om du får den här varningen…		…ska du göra så här…
...på basstationen...	**...På givaren…**	
		Docka givaren så att batteriet laddas eller byt ut givaren mot en laddad givare. Om problemet kvarstår efter det att batteriet laddats i 30 minuter bör du byta batteri i givaren. (Se även *Service Guide*.)
		Kontrollera att givaren är aktiv och befinner sig inom frekvensområdet. Kontrollera antennanslutningen.
		Tryck på C under två sekunder för att frigöra den blockerade platsen.
38 Exempel på sängplatsetikett		Den här platsen har redan en **aktiv** givare (visar i det här exemplet sängplatsetikett 38). *Antingen* dockar du den här först så att platsen blir tillgänglig *Eller* om givaren visar en sängplatsetikett (16 i det här exemplet), ska du sätta tillbaka den i dess egen basstation.
38 Exempel på sängplatsetikett	Exempel på sängplatsetikett	
		Kontakta supportpersonal (givaren kunde inte registrera).
		Om EKG-givaren är aktiv, ska du ansluta kabeln. Placera givaren i den plats som indikeras av punkten (givaren sitter på fel plats).
Felmeddelanden för basstationen och givaren (E0 till E9): Se *bruksanvisningen*		

© 1995-2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.
Tryckt i Tyskland, april 2006
Artikelnummer M2720-9038B
4512 610 14971

Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH
Hewlett-Packard-Str. 2
71034 Böblingen, Tyskland

PHILIPS

M2720A Avalon CTS Sladdlöst fostergivarsystem
Snabbguide

1 110 - 240 V AC



2 Slå på strömmen

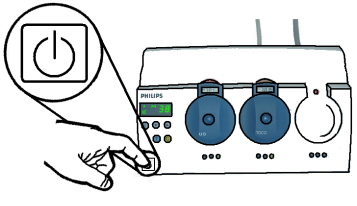

3

TELE

Kontrollera att ”TELE” visas på fostermonitorn, vilket indikerar att anslutningen till Avalon CTS fungerar

4 Vänta tills lampan för klart system tänds



5 Ta ut givaren



Lampan för klart system släcks:
Lampan för “RF-länk” tänds



6 Applicera givaren (använd gel för US)

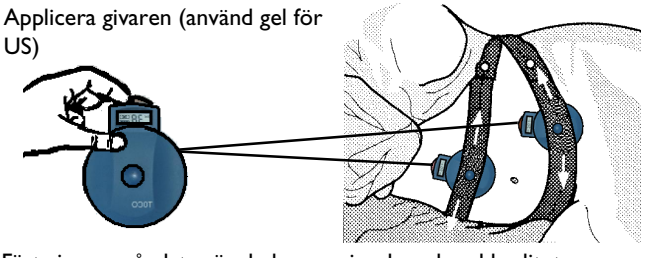

Fäst givaren på plats när du har en signal med god kvalitet:

för Avalon-monitorer

för monitorer i serie 50

Byt från ultraljuds- till DEKG-övervakning	
1	Docka ultraljudsgivaren.
2	Ta ut EKG-givaren när lampan vid denna plats lyser grönt.
3	Koppla DEKG-adapterkabeln och skalpelektroden till EKG-givaren.
4	Påbörja DEKG-övervakningen.

Byt från DEKG- till ultraljudsövervakning	
1	Koppla ur DEKG-adapterkabeln och skalpelektroden från EKG-givaren.
2	Docka EKG-givaren.
3	Ta ut ultraljudsgivaren när lampan vid denna plats lyser grönt.
4	Påbörja ultraljudsövervakningen.

Koppla bort alla kabelanslutna fostergivare från monitorn innan du använder Avalon CTS.

Om två aktiva givare överför FHF-signaler till samma basstation visas felmeddelandet **E9**. Du åtgärdar detta genom att docka en av givarna.

Efter användning: Rengör givarna. Docka dem sedan i rätt basstationsplats.